


## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

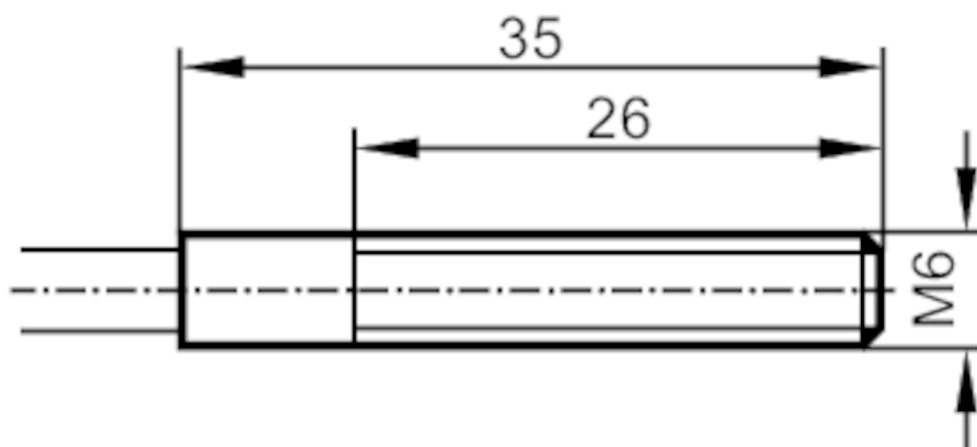

## Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

## Område

Arbetsområde med  
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

70

## OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

100

## OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

630

## OO50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

300

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

## Mekaniska data

Vikt

[g]

48,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

# E20633



## Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

|                       |      |           |
|-----------------------|------|-----------|
| Längd fiberoptikhuvud | [mm] | 35        |
| Totallängd            | [mm] | 2000      |
| Min. böjradie         | [mm] | 30        |
| Fiberplacering        |      | ⦿         |
| Kärndiameter          | [mm] | 2 x 1     |
| Fibermaterial         |      | PMMA      |
| Fiberhuvudmaterial    |      | Aluminium |
| Material fibermantel  |      | PE        |

### Tillbehör

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Ingående delar         | sexkantmuttrar: 2 x M6 (3,1 mm), rostfritt stål |
|                        | tandlåsbrickor: 2                               |
| Tillbehör (alternativ) | Kapverktyg för fiberoptik:, E20600              |

### Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|