


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

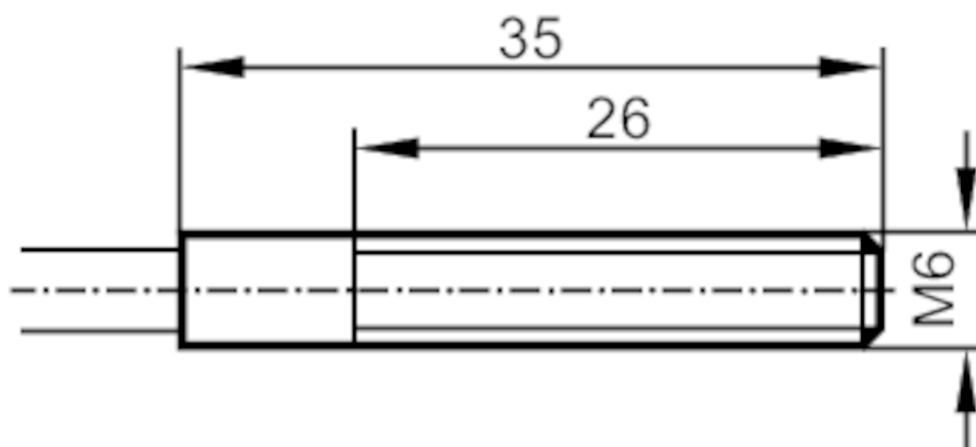

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

För användning i industriella miljöer

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

60

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

90

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

570

OO50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

300

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

48,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M6

E20654



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	35
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	30
Fiberplacering		
Kärndiameter	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M6, rostfritt stål
	tandlåsbrickor: 2
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------