


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

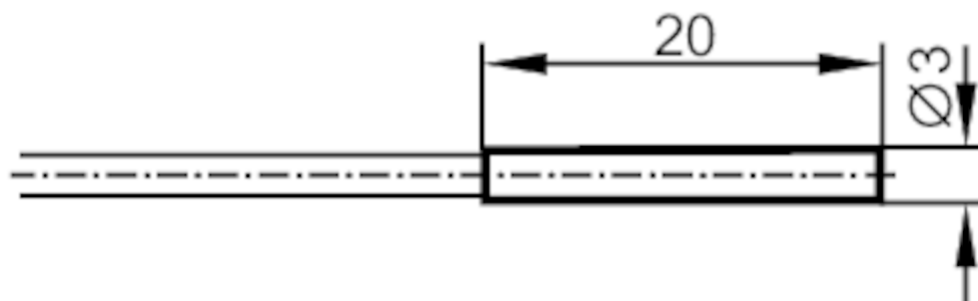

Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Applikation		Liten böjradie
Område		
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	20
OBF		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	25
OCF (High Power)		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	170
OO50		
Arbetsområde fiberoptik	[mm]	60
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
Mekaniska data		
Vikt	[g]	39,5
Typ av sensorhuvud		rak
Sensorhuvuddiameter	[mm]	3

E20711



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	10
Fiberplacering		⊙
Kärndiameter	[mm]	2 x 0,5
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		PE
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		Kapverktyg för fiberoptik:, E20600
Anmärkning		
Förpackning		1 antal