


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

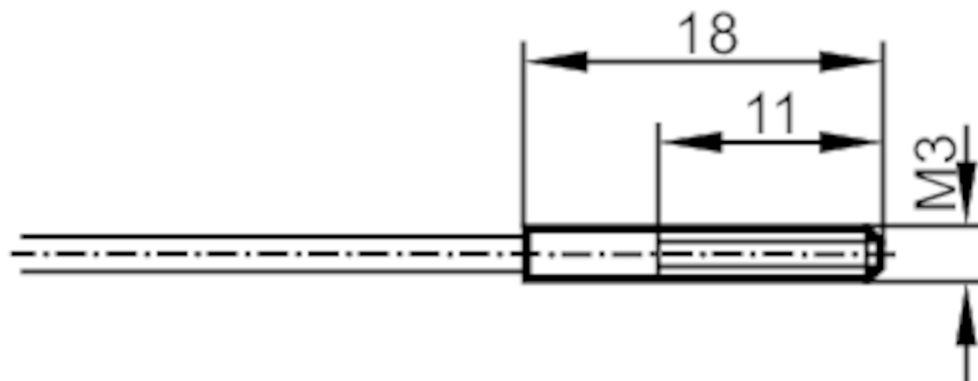

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Liten böjradie

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

20

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

25

OCF (High Power)

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

250

OO50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

60

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniska data

Vikt

[g]

32,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M3

E20712



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

Längd fiberoptikhuvud	[mm]	20
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	10
Fiberplacering		⦿
Kärndiameter	[mm]	2 x 0,5
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M3
	tandlåsbrickor: 2
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------