


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-E-V-E3R/2m

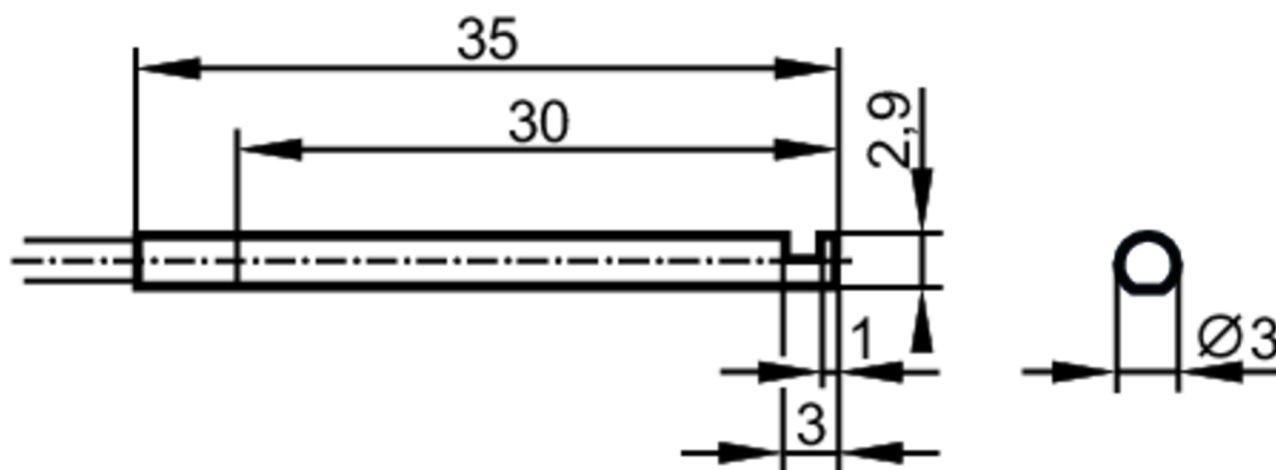

Applikation		
Utförande		90° böjning av ljusstrålen
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Applikation		För användning i industriella miljöer
Område		
Område med fiberoptikförstärkare typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Område fiberoptik	[mm]	140
OBF		
Område fiberoptik	[mm]	230
OCF (High Power)		
Område fiberoptik	[mm]	1720
OO50		
Område fiberoptik	[mm]	400
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
Mekaniska data		
Vikt	[g]	58,5
Typ av sensorhuvud		vinklad

E20714



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-E-V-E3R/2m

Sensorhuvuddiameter	[mm]	3
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	25
Fiberplacering		●
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		rostfritt stål (1.4305 / 303)
Material fibermantel		PE
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämma:, E20107
Anmärkning		
Förpackning		1 antal