


Fiberoptik envägsavkännande givare

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

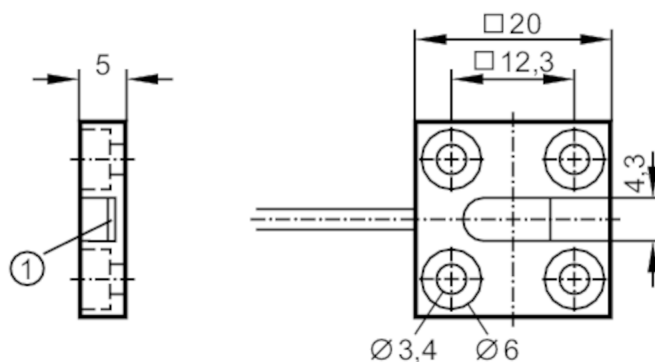

1 Avkänningsyta

Applikation

Utförande	tvärsnittsomvandlare
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
Applikation	Liten böjradie

Område

Område med fiberoptikförstärkare typ	OB50; OBF; OCF; OO50
--------------------------------------	----------------------

OB50

Område fiberoptik	[mm]	150
-------------------	------	-----

OBF

Område fiberoptik	[mm]	300
-------------------	------	-----

OCF (High Power)

Område fiberoptik	[mm]	2040
-------------------	------	------

OO50

Område fiberoptik	[mm]	700
-------------------	------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...70
----------------------	------	----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	61
Sensorhuvud höjd	[mm]	5
Sensorhuvud bredd	[mm]	20
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	20
Probdimensioner	[mm]	5 x 20 x 20
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	9
Fiberplacering		
Kärndiameter	[mm]	16 x 0,25
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

E20757



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)

Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning

Förpackning

1 antal