


## Sensorhuvud för envägsavkännande givare

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

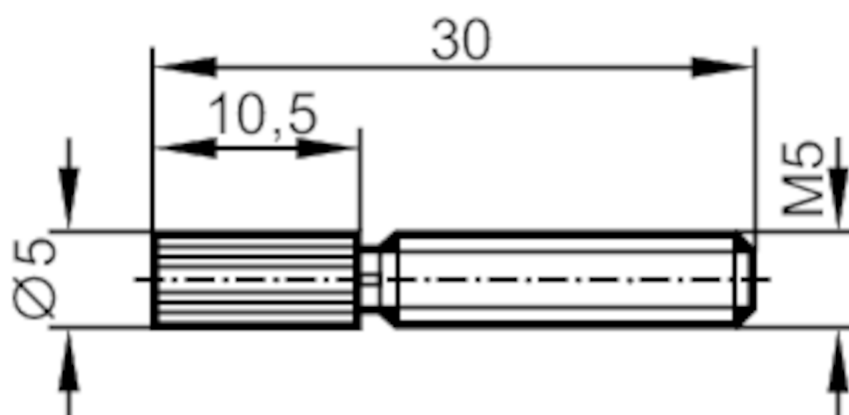

## Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Applikation Liten böjradie

## Område

Område med fiberoptikförstärkare typ OB50; OBF; OO50

## OB50

Område fiberoptik [mm] 175

## OBF

Område fiberoptik [mm] 370

## OO50

Område fiberoptik [mm] 700

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -40...70

## Mekaniska data

Vikt [g] 8,2

Typ av sensorhuvud rak

Gänga sensorhuvud M5

Totallängd [mm] Konfigurerbar

Fiberplacering 



## Sensorhuvud för envägsavkännande givare

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Material           | kapsling: Mässing belagd med vitbrons |
| Fibermaterial      | PMMA                                  |
| Fiberhuvudmaterial | Aluminium                             |
| Tillbehör          |                                       |
| Ingående delar     | sexkantmuttrar: 4 x M5                |
|                    | packningar: 4                         |
| Anmärkning         |                                       |
| Förpackning        | 1 antal                               |