


## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-R3

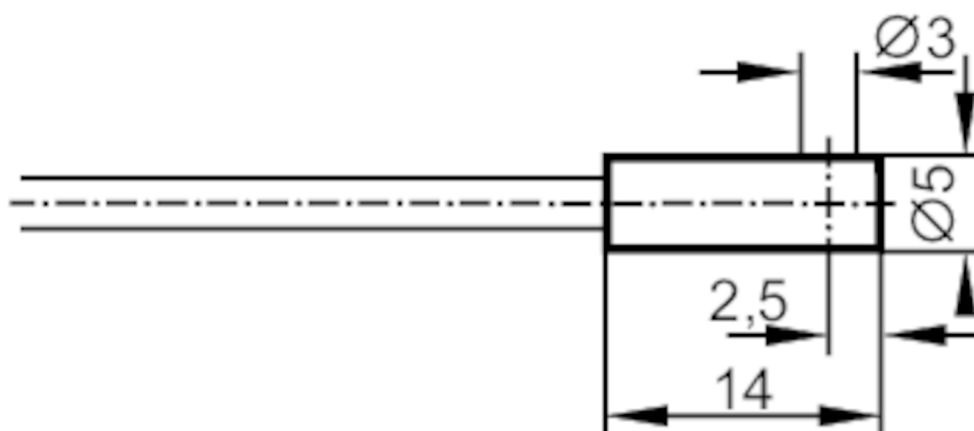

## Applikation

Utförande

90° böjning av ljusstrålen

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

För användning i industriella miljöer

## Område

Område med  
fiberoptikförstärkare typ

OKF; OUF; OOF

## OKF

Område fiberoptik

[mm]

120

## OOF

Område fiberoptik

[mm]

400

## OUF

Område fiberoptik

[mm]

120

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-20...80

## Mekaniska data

Vikt

[g]

54,5

Typ av sensorhuvud

vinklad

Sensorhuvuddiameter

[mm]

5

Totallängd

[mm]

600

# E20228



## Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-00-P-A-R3

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Min. böjradie        | [mm] | 20        |
| Fiberplacering       |      | ●         |
| Fibermaterial        |      | Glas      |
| Fiberhuvudmaterial   |      | Aluminium |
| Material fibermantel |      | PVC       |
| Tillbehör            |      |           |
| Ingående delar       |      | E20104    |
| Anmärkning           |      |           |
| Förpackning          |      | 1 antal   |