


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E21103

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

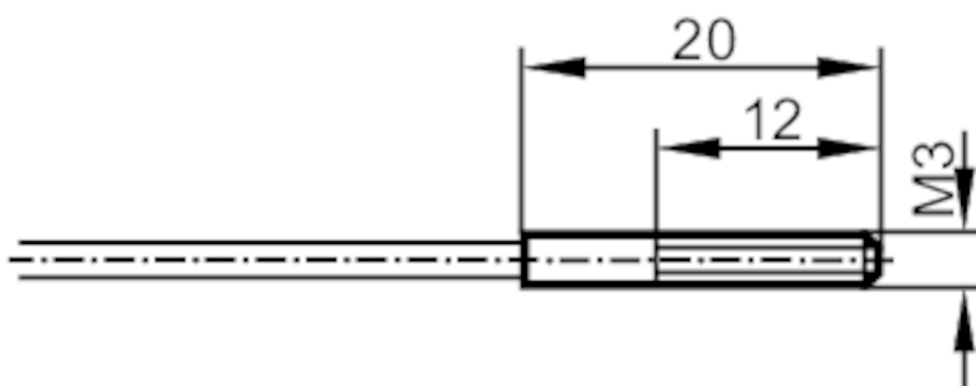

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Område fiberoptik

[mm]

250

OBF

Område fiberoptik

[mm]

350

OO50

Område fiberoptik

[mm]

750

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...60

Mekaniska data

Vikt

[g]

0,047

Typ av sensorhuvud

rak



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Gänga sensorhuvud		M3
Längd fiberoptikhuvud	[mm]	20
Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	3
Fiberplacering		●
Kärndiameter	[mm]	1,2
Fiberdiameter	[mm]	613 x 0,06
Ytterdiameter	[mm]	2,2
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE
Tillbehör		
Ingående delar		sexkantmuttrar: 4 x M3
		tandlåsbrickor: 4
Tillbehör (alternativ)		Kapverktyg för fiberoptik:, E20600
Anmärkning		
Förpackning		1 antal