


Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

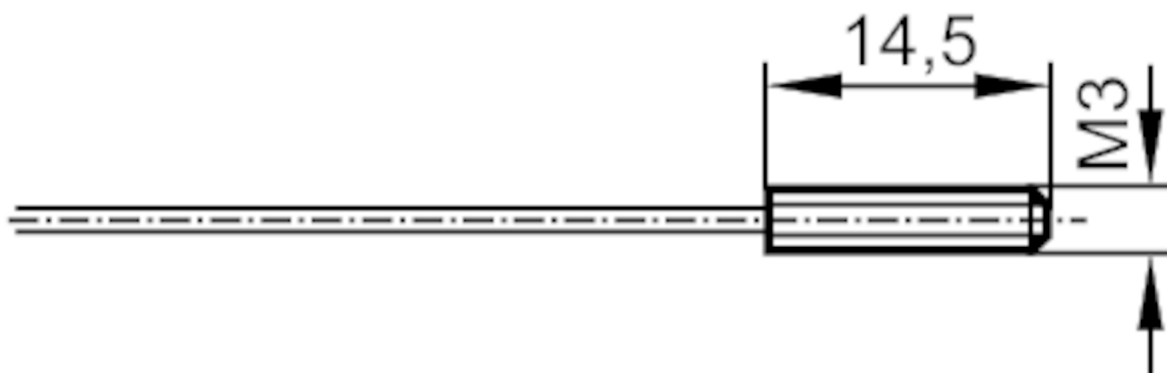

Applikation

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Applikation

Liten böjradie

Område

Område med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Område fiberoptik

[mm]

50

OBF

Område fiberoptik

[mm]

56

OCF (High Power)

Område fiberoptik

[mm]

560

OO50

Område fiberoptik

[mm]

120

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...60

Mekaniska data

Vikt

[g]

33

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M3



Fiberoptik envägsavkännade givare

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Totallängd	[mm]	2000
Min. böjradie	[mm]	3
Fiberplacering		●
Kärndiameter	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	217 x 0,06
Ytterdiameter	[mm]	1
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

Tillbehör	
Ingående delar	sexkantmuttrar: 4 x M3
	tandlåsbrickor: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik:, E20600

Anmärkning	
Förpackning	1 antal