


Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

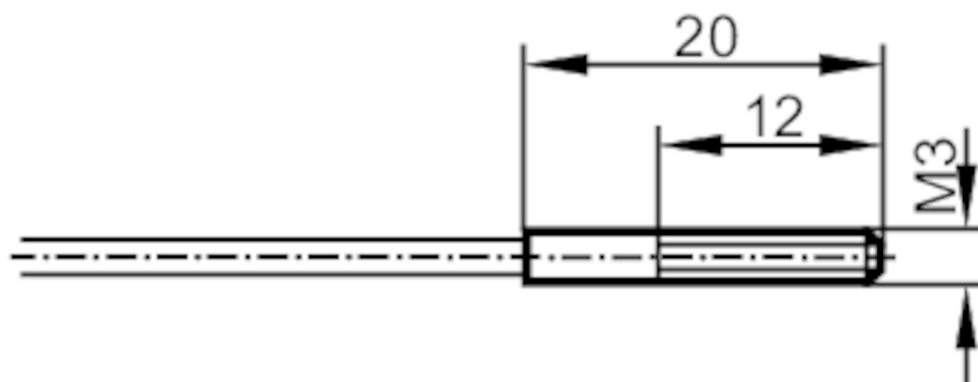

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Applikation

Liten böjradie

Område

Arbetsområde med
fiberoptikförstärkare typ

OB50; OBF; OO50

OB50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

10

OBF

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

10

OO50

Arbetsområde fiberoptik

[mm]

30

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...60

Mekaniska data

Vikt

[g]

32,5

Typ av sensorhuvud

rak

Gänga sensorhuvud

M3

Längd fiberoptikhuvud

[mm]

20

Totallängd

[mm]

2000



Fiberoptisk direktavkännade givare

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Min. böjradie	[mm]	3
Fiberplacering		☹
Kärndiameter	[mm]	0,5
Fiberdiameter	[mm]	2x 217 x 0,06
Ytterdiameter	[mm]	1
Fibermaterial		PMMA
Fiberhuvudmaterial		Aluminium
Material fibermantel		PE

Tillbehör

Ingående delar	sexkantmuttrar: 2 x M3
	tandlåsbrickor: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tillbehör (alternativ)	Kapverktyg för fiberoptik., E20600

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------