


IO-Link minnesplugg

MEMORY PLUG



- 1 Anslutning för spänningsförsörjning och utgångssignal
2 anslutning för temperaturgivare

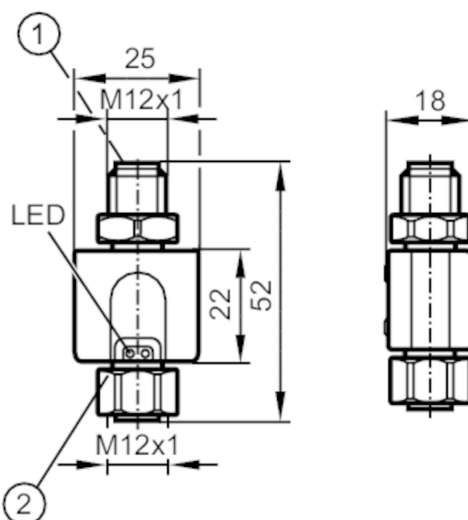

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...32 DC
Strömförbrukning [mA]	< 35
Min. isolationsmotstånd [MΩ]	100; (500 V DC)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Utgångssignal	IO-Link
Elektriskt utförande	PNP
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	0,5
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	500; (tillfällig: 2 A / 50 ms)
Typ av kortslutningsskydd	beroende på den anslutna givaren

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link
IO-Link Device	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
Profil	ingen profil
SIO-läge	nej
Nödvändig masterporttyp	A
Min. processcykeltid [ms]	2,5
IO-Link Master	
Typ av transmission	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI-standard	IEC 61131-9 (Draft)



IO-Link minnesplugg

MEMORY PLUG

Antal utgångar Klass A	1
------------------------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-6-2	
Stöttålighet	DIN IEC 68-2-27	50 g 11 ms
Vibrationstålighet	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		655,69

Mekaniska data

Vikt	[g]	116,5
Mått	[mm]	M12 x 1
Gängbeteckning		M12 x 1
Material		PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Tätningmaterial		FKM

Displayer / manöverelement

Display	drift	2 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Endast för positivt kopplade givare
	Memory plug fungerar som master då den är ansluten till en givare.
	minnespluggen fungerar som en enhet vid användning med serviceprogrammet
	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning


Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM



IO-Link minnesplugg

MEMORY PLUG

Anslutning

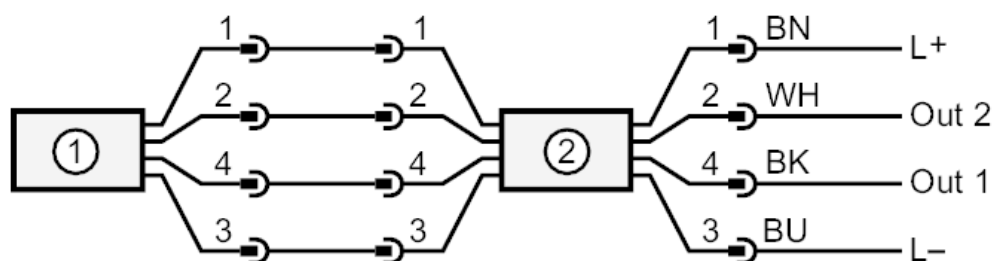

- 1: givare
2: Minnesplugg