




Kombinerad antenn för navigering och radio

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

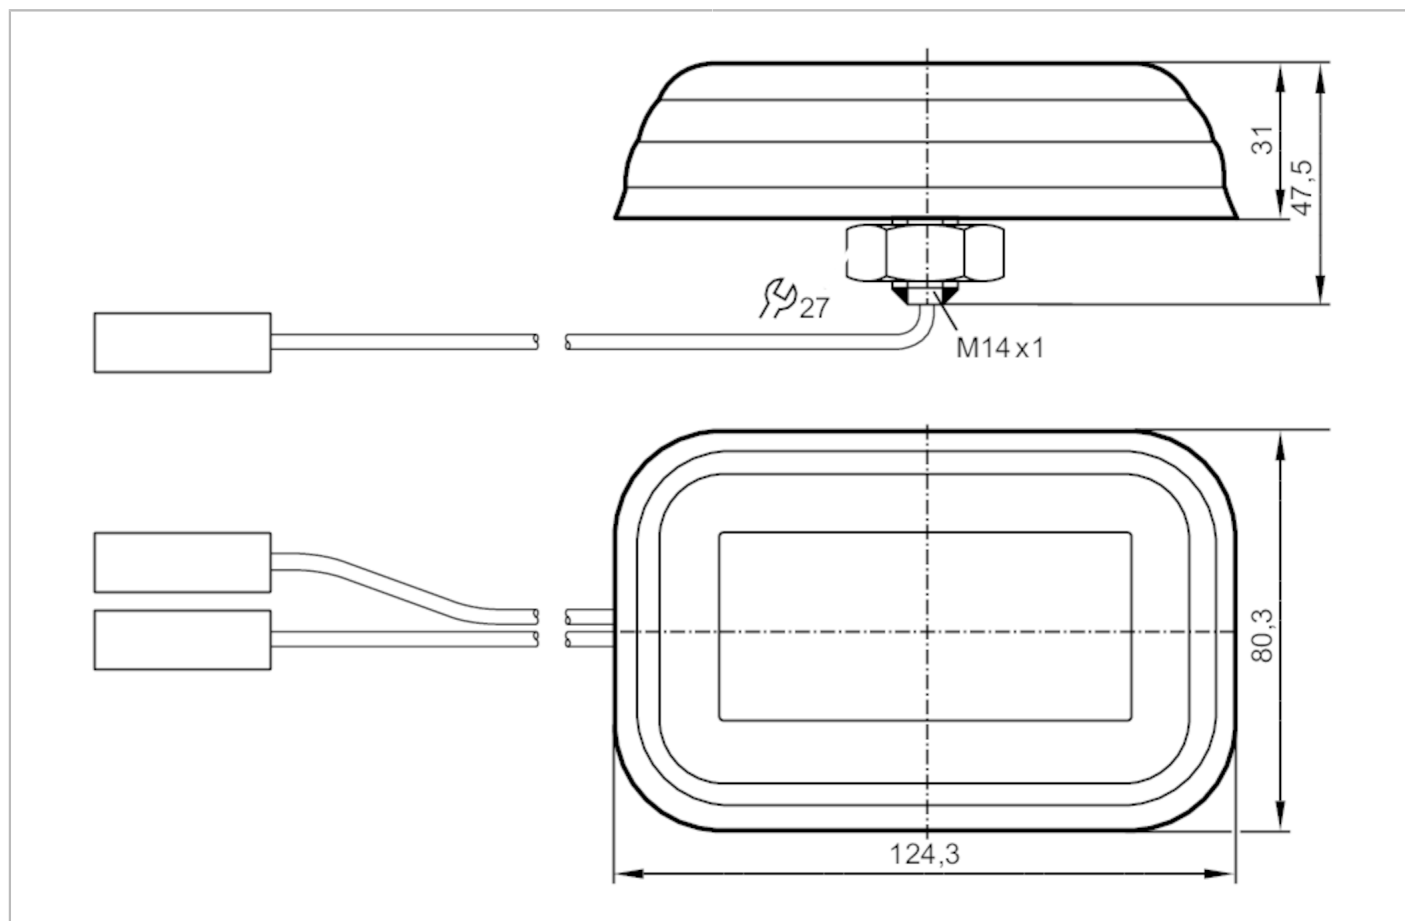

Elektriska data		
Strömförbrukning	[mA]	< 24
Gränssnitt		
GNSS		
Frequensband	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)	
Notering på gränssnitten	Anslutningsspänning: 3...5,5 V DC	
	Impedans: 50 Ohm	
	Polarisering: RHCP	
	Vertikal	
	LNA: 27 ± 1 dB	
	Rauschzahl: 2.2 dB	
Mobila nätverk		
Frequensband	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz	
Notering på gränssnitten	Impedans: 50 Ohm	
	Polarisering: linjär Vertikal	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 6K6
Mekaniska data		
Vikt	[g]	366
Monteringstyp		Gewinde

EC3158



Kombinerad antenn för navigering och radio

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Mått	[mm]	80 x 124 x 31
Material		PC svart
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 5
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - GPS		
kabel: 3 m		
Anslutning: 1 x FAKRA		
Elektrisk anslutning - GSM		
kabel: 3 m		
Anslutning: 1 x FAKRA		