


Muting arm set

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 hankontakt blå
 2 hankontakt röd
 T sändare
 R mottagare

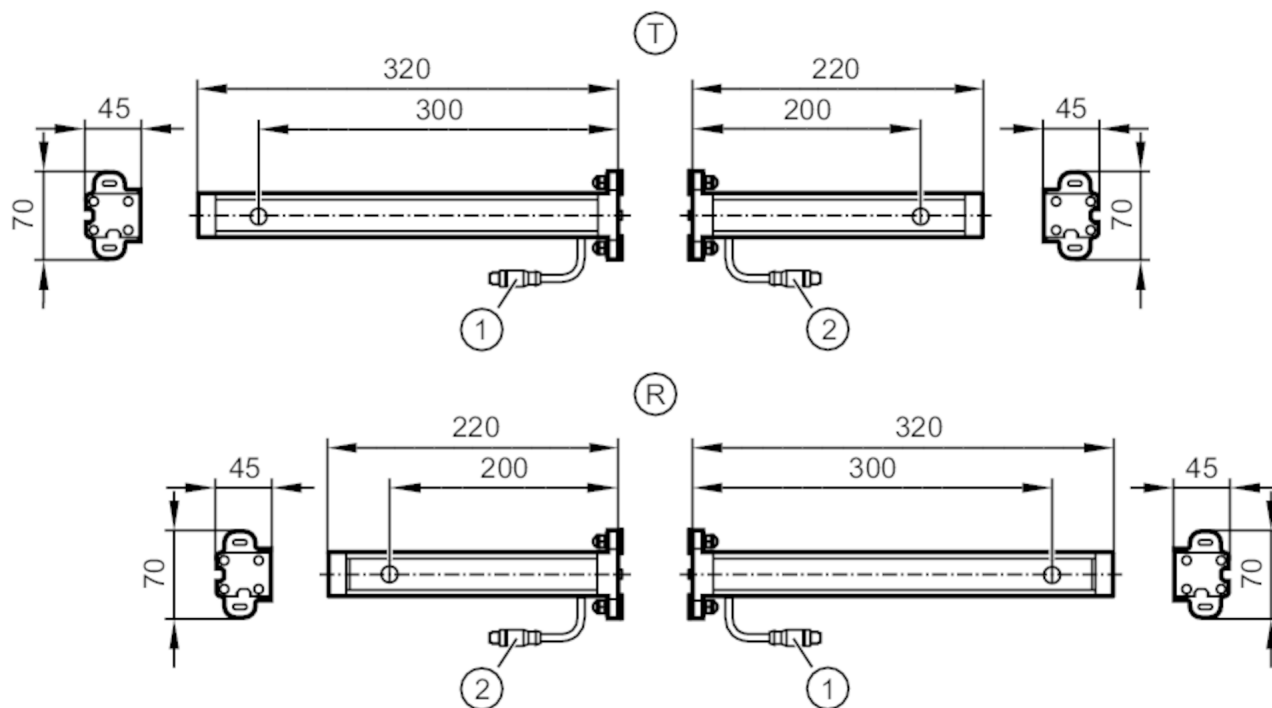

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
-------------	----------------

Applikation

Utförande	crossbeam muting med två enkelavkännande givare
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	19,2...28,8 DC
Strömförbrukning [mA]	120; (sändare: 60; mottagare: 60)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	940

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja




Muting arm set


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Område		
Räckvidd	[m]	< 2,5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...55
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	3000
Material		Aluminium; polypropylene
Material lins		polykarbonat-ABS
Anmärkning		
Förpackning		4 antal
Elektrisk anslutning - mottagare 1		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: blå



Anslutning

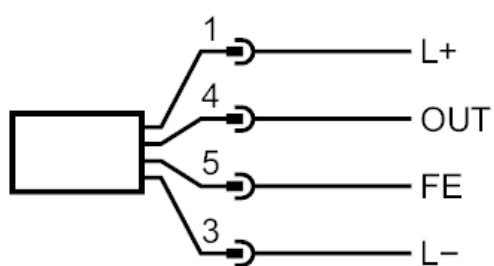

4 OUT



Binär utgång

**Muting arm set**

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Elektrisk anslutning - mottagare 2

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: röd

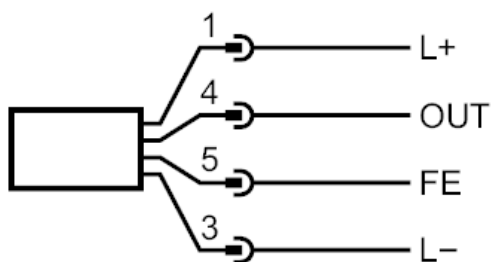
**Anslutning**

4 OUT

Binär utgång

Elektrisk anslutning - sändare 1


Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: blå



Muting arm set

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS


Anslutning

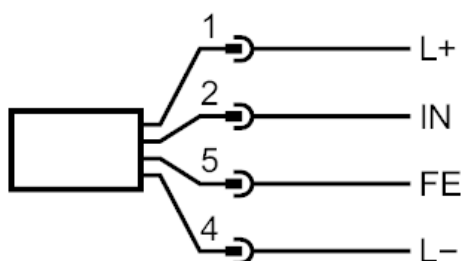


2 IN Sync A

Elektrisk anslutning - sändare 2

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: röd



Anslutning

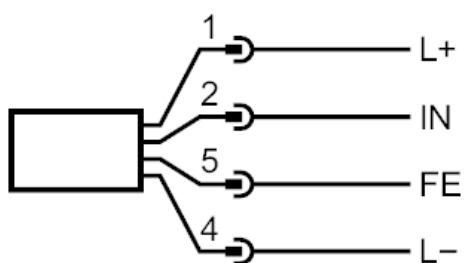

2 IN Sync B