


Induktiv givare

IDE2060-FBOW

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: ID0013

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

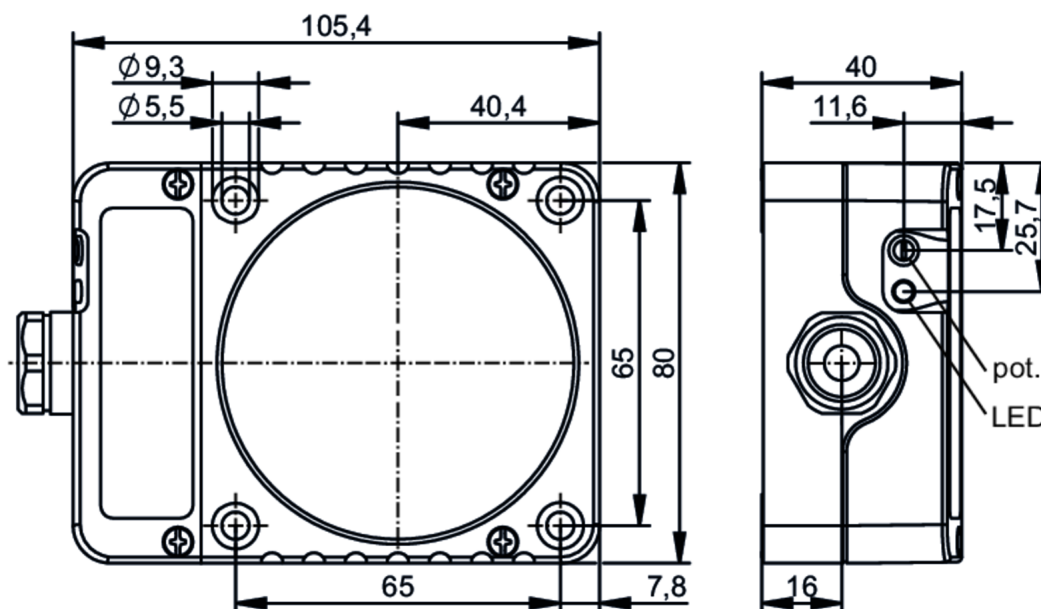

Produkttegenskaper

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd	[mm]	60
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	105 x 80 x 40

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		nej

Utgångar

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	5,5
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	4
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej



Induktiv givare

IDE2060-FBOW

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	60
Avkänningsavstånd inställbar		ja
Fabriksinställning räckvidd	[mm]	60
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	$60 \pm 10 \%$
Arbetsavstånd	[mm]	0...48,6
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	105 x 80 x 40
Material		PPE modifierad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		skruvmejsel: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...2,5 mm ²		
Anslutning		

