


Induktiv givare

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: ID0034

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

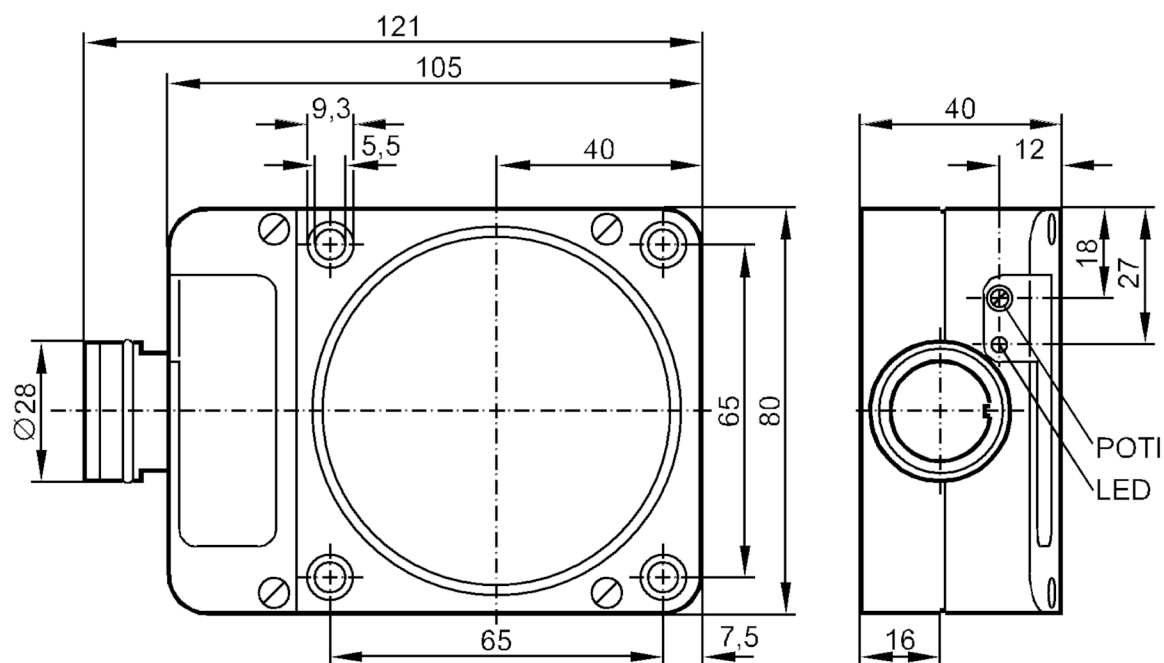

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	40
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	105 x 80 x 40

Elektriska data

Frekvens AC [Hz]	47...63
Anslutningsspänning [V]	20...250 AC
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar


Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	5,5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	300
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	4
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej



Induktiv givare

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	40
Avkänningsavstånd inställbar		ja
Fabriksinställning räckvidd	[mm]	40
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	$40 \pm 10 \%$
Arbetsavstånd	[mm]	0...32,4
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	0...50
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	105 x 80 x 40
Material		PPE modifierad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		skruvmejsel: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x Ø 28 mm; kodning: A		





Induktiv givare

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Anslutning

