


Induktiv givare

IDE2040-ARKG/NON/REGLABLE

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

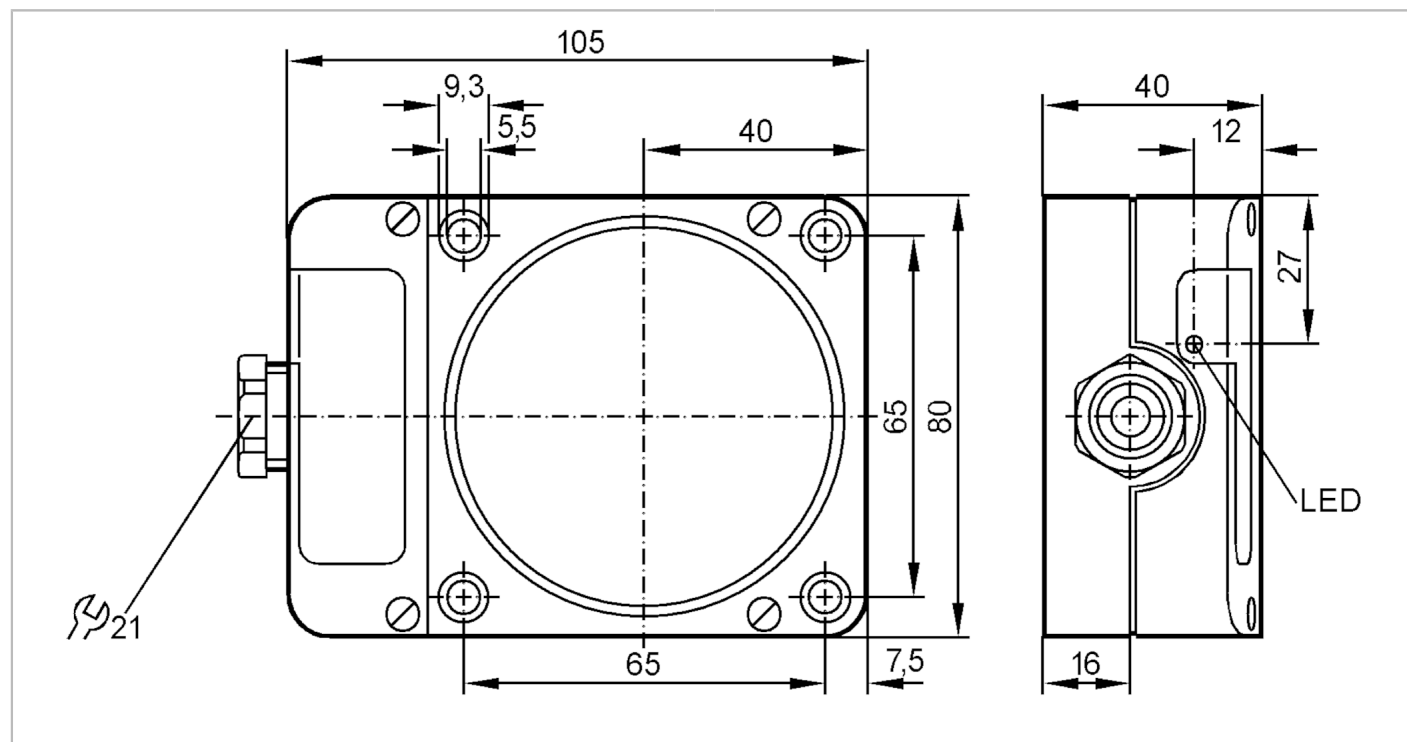

Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	40; (fast inställt: 40)
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	105 x 80 x 40

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,5
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	0,65 (55 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	4
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Induktiv givare

IDE2040-ARKG/NON/REGLABLE

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Avkänningsavstånd [mm]	40; (fast inställt: 40)
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	40 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...40,5

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	105 x 80 x 40
Material	PPE modifierad

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	skruvmejsel: 1
----------------	----------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm

Anslutning

