


Induktiv givare

IEB3001-BPKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IE5267

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	1
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M8 x 1

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 15
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	150
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

IE5262



Induktiv givare

IEB3001-BPKG

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	1
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	1 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...0,8
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling	gängat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M8 x 1
Gängbeteckning	M8 x 1	
Material	PA 12-GF30; Mässing förkromad	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

IE5262




Induktiv givare

IEB3001-BPKG

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; högflexibel; 3 x 0,25 mm²

Anslutning

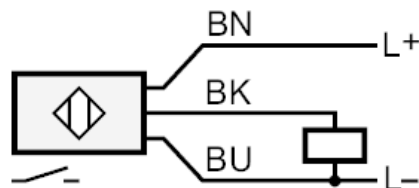

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå