


Induktiv givare

IFA2002-ABOW/6M

RT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

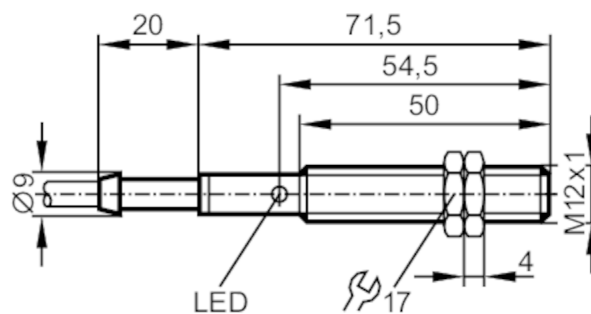

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 71,5

Elektriska data

Frekvens AC [Hz]	47...63
Anslutningsspänning [V]	20...250 AC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	8,5
Minsta lastström [mA]	8
Max. läckström [mA]	1,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	2 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...1,6

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15



Induktiv givare

IFA2002-ABOW/6M

RT

Tolerans, kopplingspunkt

[% av Sr]

-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Godkännanden / tester

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Klass B

Mekaniska data

Kapsling

gångat utförande

Montering

inbyggbar

Mått

[mm]

M12 x 1 / L = 71,5

Gängbeteckning

M12 x 1

Material

Mässing belagd med vitbrons; PC

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar

låsmuttrar: 2

Anmärkning


Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

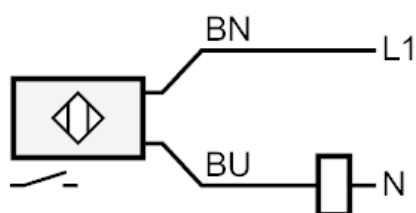

BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå