


Induktiv givare

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

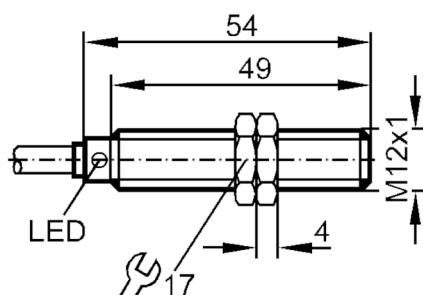

Produktegenskaper

Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	2
Kapsling		gängat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	80...250 AC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	11
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	200
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		ja

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	2
-------------------	------	---



Induktiv givare

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	2 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...1,6

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-15...15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Kapsling		gångat utförande
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	M12 x 1
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		Mässing förkromad; PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar		låsmuttrar: 2
----------------	--	---------------


Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

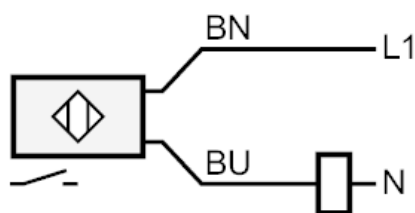

BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå