


Induktiv givare

IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF0301

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

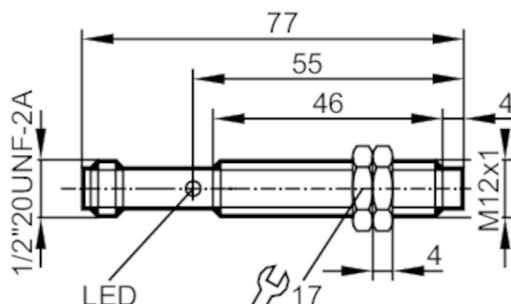

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 77

Elektriska data

Frekvens AC [Hz]	47...63
Anslutningsspänning [V]	80...140 AC
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	8,5
Minsta lastström [mA]	8
Max. läckström [mA]	1,7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...3,25

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10




Induktiv givare

IFA2004-ABOW/SL/LS-100AK

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 77
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		Mässing förnicklad; PBT
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C



Anslutning

