




Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produkttegenskaper	
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	20...140 AC/DC
Polaritetsskyddad	nej
Utgångar	
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	7,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	8
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	0,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	200; (300 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250

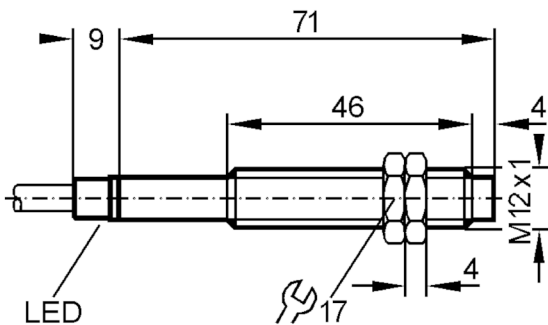

Induktiv givare

IFA2004-ABOA/6M

Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M12 x 1
Gängbeteckning		M12 x 1
Material		PBT; rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

IF4008




Induktiv givare

IFA2004-ABOA/6M

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Anslutning

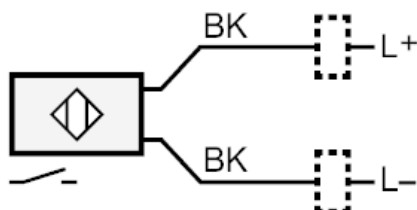

BK =

Ledarfärger :
svart