


Induktiv givare

IFA2002-ARKG/0,80M/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF9989

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

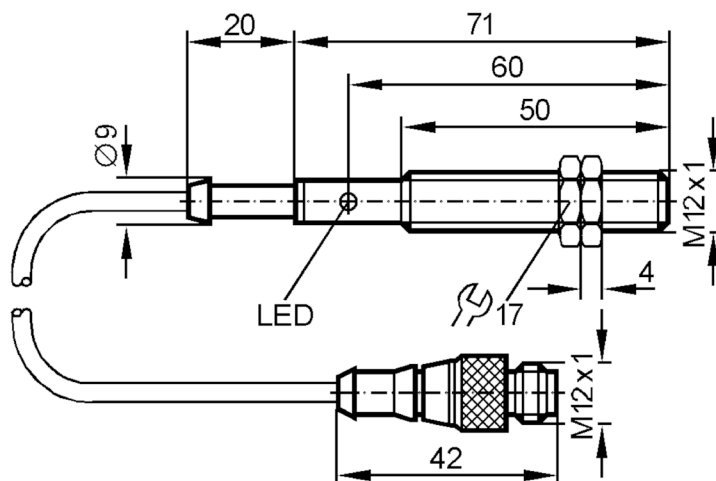

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1100
Kortslutningsskyddad	ja



Induktiv givare

IFA2002-ARKG/0,80M/US

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd		[mm]	2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr		[mm]	2 ± 10 %
Arbetsavstånd		[mm]	0...1,6
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres		[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt		[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	Klass B
		EN 55011	
Mekaniska data			
Kapsling		gängat utförande	
Montering		inbyggbar	
Mått		[mm]	M12 x 1
Gängbeteckning		M12 x 1	
Material		Mässing förnicklad; PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt			
kabel: 0,8 m, PUR			
Anslutning: 1 x M12; kodning: A			
			

IF5689

Induktiv givare

IFA2002-ARKG/0,80M/US



Anslutning

