




Induktiv givare

IFB2004-ARKG/UP RT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

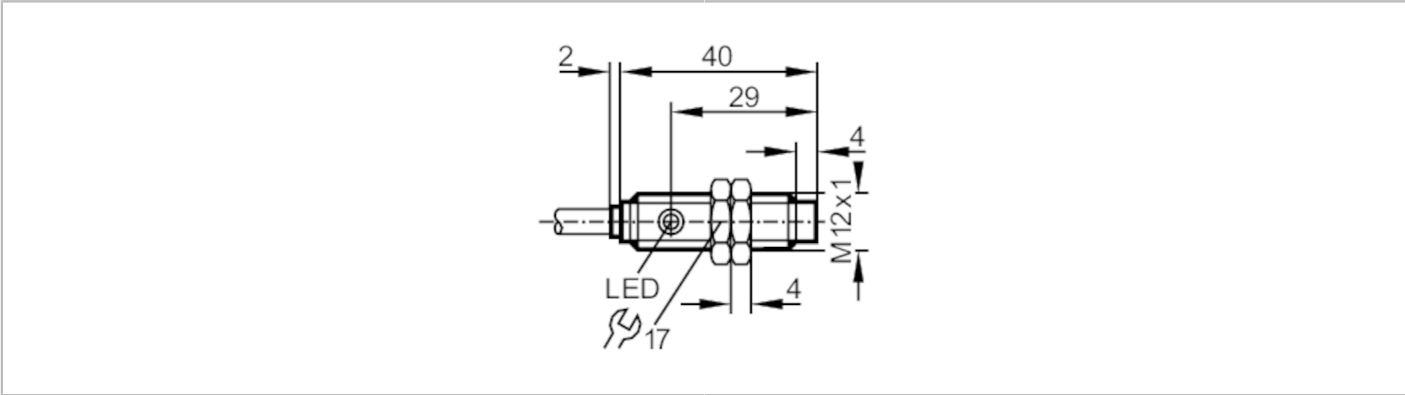

Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 40
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	4,6
Minsta lastström	[mA]	4
Max. läckström	[mA]	0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	150
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1500
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres	[% av Sr]	1...15



Induktiv givare

IFB2004-ARKG/UP

RT

Tolerans, kopplingspunkt

[% av Sr]

-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Godkännanden / tester

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Klass B

Mekaniska data

Vikt

[g]

86,2

Kapsling

gängat utförande

Montering

ej inbyggbar

Mått

[mm]

M12 x 1 / L = 40

Gångbeteckning

M12 x 1

Material

Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PC

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar

låsmuttrar: 2

Anmärkning


Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Anslutning

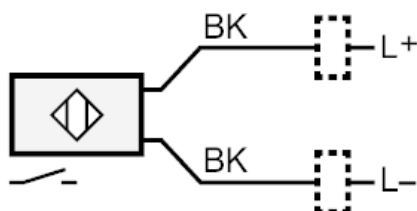

BK =

Ledarfärger :
svart