


Induktiv givare

IFA2004-FRKG/V4A/US-100-IRF X

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF5760

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

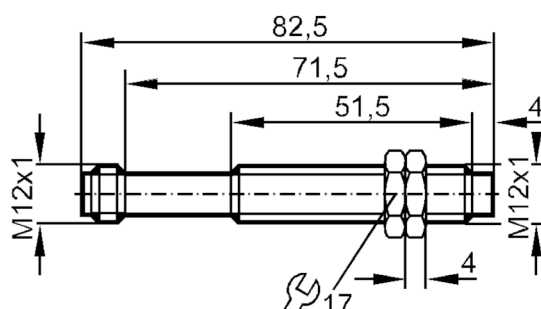

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC; (; enligt PELV)
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1100
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Induktiv givare

IFA2004-FRKG/V4A/US-100-IRF X

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	$4 \pm 10 \%$
Arbetsavstånd [mm]	0...3,25

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M12 x 1
Gängbeteckning	M12 x 1
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT

Tillbehör



Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning

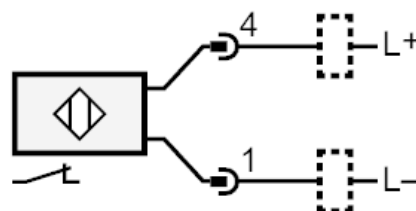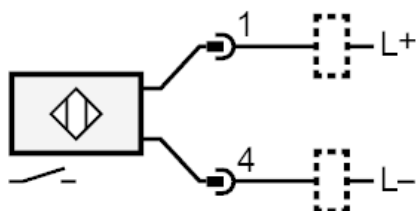

Anslutning: 1 x M12