


Induktiv givare

IFB3002-BPKG/0,8MZH/US-100-DPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF5815

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

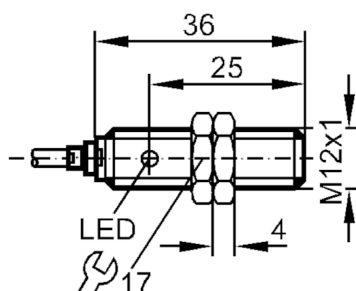

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Hölje	gängat utförande
Mått [mm]	M12 x 1

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	800
Kortslutningsskyddad	ja



Induktiv givare

IFB3002-BPKG/0,8MZH/US-100-DPS

Typ av kortslutningssskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd		[mm]	2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr		[mm]	2 ± 10 %
Arbetsavstånd		[mm]	0...1,6
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres		[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt		[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Hölje		gängat utförande	
Montering		inbyggbar	
Mått		[mm]	M12 x 1
Gängbeteckning		M12 x 1	
Material		Mässing belagd med vitbrons; PC	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt			
kabel: 0,8 m, PUR; 3 x 0,14 mm²			
Anslutning: 1 x M12; kodning: A			
			



IF5953



Induktiv givare

IFB3002-BPKG/0,8MZH/US-100-DPS

Anslutning

