


Alternativartiklar: IF5317

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

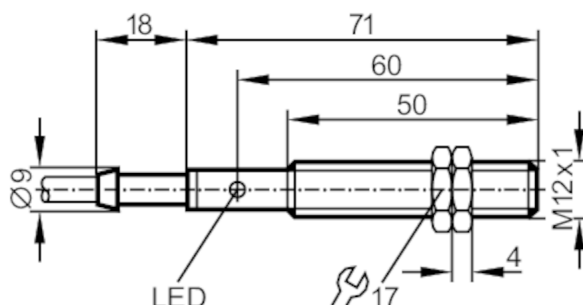

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 71

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Strömförbrukning	[mA]	7; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		nej

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	700
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Avkänningsavstånd	[mm]	2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Arbetsavstånd	[mm]	0...1,6

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	-10...10



Induktiv givare

IF-3002-APOG

[% av Sr]

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...80

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Kapsling gängat utförande

Montering inbyggbar

Mått [mm] M12 x 1 / L = 71

Gängbeteckning M12 x 1

Material PBT

Displayer / manöverelement

Display Utgångsstatus 1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar låsmuttrar: 2


Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning

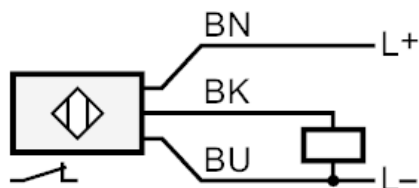

BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart