


Induktiv givare

IFA3002-ANOG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF5305

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

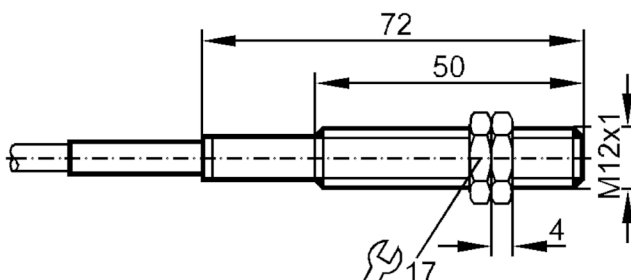

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	2
Kapsling	gängtat utförande
Mått [mm]	M12 x 1

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	7; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	700
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej


IF5009



Induktiv givare

IFA3002-ANOG

Område	
Avkänningsavstånd [mm]	2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Arbetsavstånd [mm]	0...1,6
Noggrannhet / Avvikelse	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	M12 x 1
Gängbeteckning	M12 x 1
Material	Mässing förnicklad; PBT
Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
Anslutning	

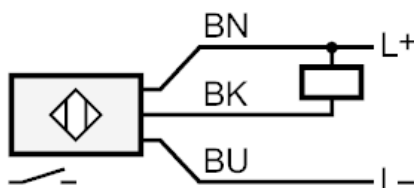

Ledarfärger :
BN = brun
BU = blå
BK = svart