


Induktiv givare

IFA2002-FRKG/US-100-IRF

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IF6044

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

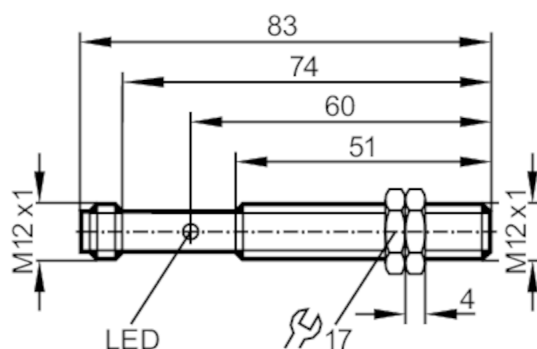

Produktegenskaper

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd	[mm]	2
Kapsling		gätagat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 83

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Polaritetsskyddad		ja

Utgångar

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	4,6
Minsta lastström	[mA]	4
Max. läckström	[mA]	0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	300
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1680
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	2
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	2 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...1,6

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt		-10...10



Induktiv givare

IFA2002-FRKG/US-100-IRF

[% av Sr]

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...80

Kapslingsklass IP 67

Godkännanden / tester

EMC EN 60947-5-2

EN 55011

Klass B

Mekaniska data

Kapsling gängat utförande

Montering inbyggbar

Mått [mm] M12 x 1 / L = 83

Gängbeteckning M12 x 1

Material Mässing belagd med vitbrons; PC

Displayer / manöverelement

Display Utgångsstatus 1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar låsmuttrar: 2

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A

