


Induktiv givare

IF-04-N US-D-L

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

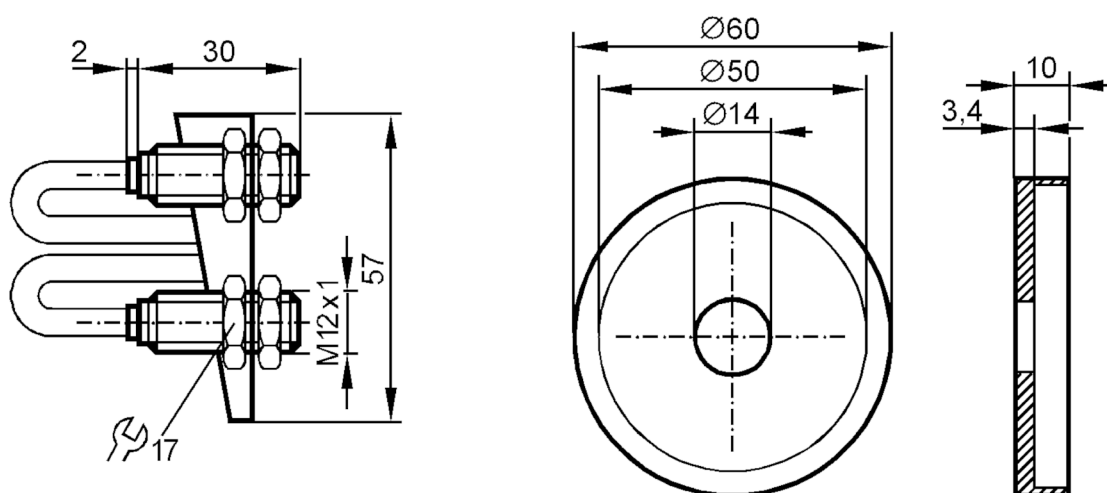

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Kapsling	gängt utförande
Mått [mm]	M12 x 1

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Applikation	Får ej användas i explosionsfarliga utrymmen (ej ATEX godkänd!)
Montage	för ventiler; (76...101,6 (NW 80...100))

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	För anslutning till förstärkare enligt EN 60947-5-6
Nominell spänning DC [V]	8,2; (1k Ω)
Spänningsförsörjning DC [V]	7,5...30
Strömförbrukning [mA]	odämpad: > 2,1; dämpad: < 1; per sensor
Skyddsklass	II

Utgångar

Utgångsfunktion	brytande
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	30; (per sensor)
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1500



Induktiv givare

IF-04-N US-D-L

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Vikt	[g]	0,001
Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M12 x 1
Gångbeteckning		M12 x 1
Material		PBT; Flagga: rostfritt stål (1.4301 / 304)
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
		Flagga
Anmärkning		
Anmärkning		Observera:
		Givarna justeras med den bifogade flaggan
		Om en äldre typ av flagga används finns risk för mekanisk skada på givaren om de inte justeras ordentligt.
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		


IF7038



Induktiv givare

IF-04-N US-D-L

Anslutning

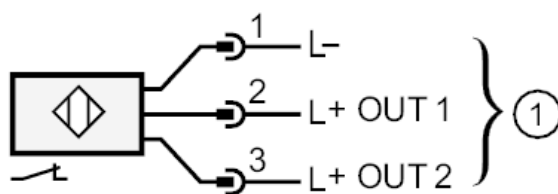

1	Anslutning till förstärkare
1-2	High, out1
1-3	Low, out 2