




Induktiv givare

IGB2005-ARKG/0,80M/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IG9984
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

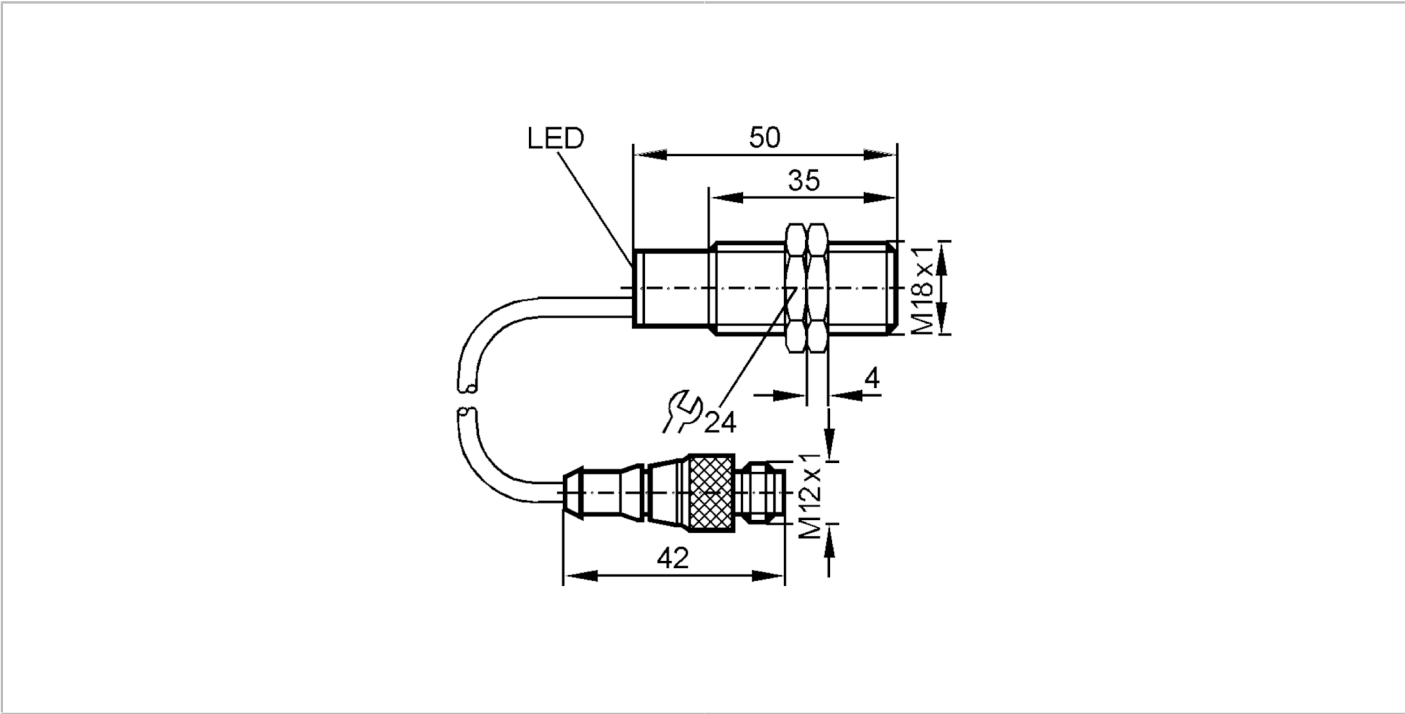

Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	5
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...55 DC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	4,6
Minsta lastström	[mA]	4
Max. läckström	[mA]	0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	400
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	700
Kortslutningsskyddad		ja



Induktiv givare

IGB2005-ARKG/0,80M/US

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd		[mm]	5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr		[mm]	5 ± 10 %
Arbetsavstånd		[mm]	0...4,05
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres		[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt		[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Kapsling		gängat utförande	
Montering		inbyggbar	
Mått		[mm]	M18 x 1
Gängbeteckning		M18 x 1	
Material		Mässing förnicklad; PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt			
kabel: 0,8 m, PUR			
Anslutning: 1 x M12; kodning: A			



IG5684

Induktiv givare

IGB2005-ARKG/0,80M/US



Anslutning

