


Induktiv givare

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

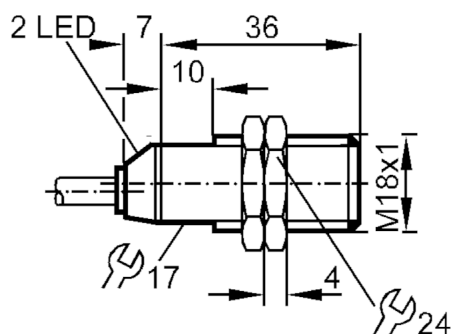

Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	8
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
----------------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej



Induktiv givare

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Överlastskydd	nej	
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	8 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...6,5
Utökat avkänningsavstånd		ja
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Vikt	[g]	100
Kapsling		gängat utförande
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	M18 x 1
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		Mässing belagd med vitbrons; CO-PC
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Utgångsstatus	1 x LED, grön
Optisk inställningshjälp		ja
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,5 m, PVC		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		

Induktiv givare

IGB2008BAROG/UP/Sonderstecker

Anslutning

