


Induktiv givare

IGA2008-FRKG/10M

W01

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

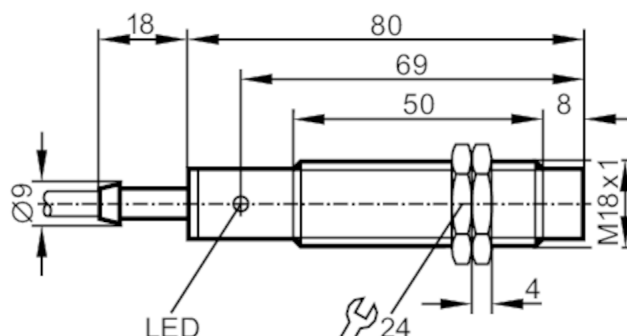

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm]	8
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 80

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,6
Minsta lastström [mA]	4
Max. läckström [mA]	0,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	400
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	300
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	8 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...6,5

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15



Induktiv givare

IGA2008-FRKG/10M

W01

Tolerans, kopplingspunkt

[% av Sr]

-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Godkännanden / tester

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Klass B

Mekaniska data

Kapsling

gängat utförande

Montering

ej inbyggbar

Mått

[mm]

M18 x 1 / L = 80

Gängbeteckning

M18 x 1

Material

Mässing belagd med vitbrons; PBT färglös

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar

låsmuttrar: 2

Anmärkning



Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

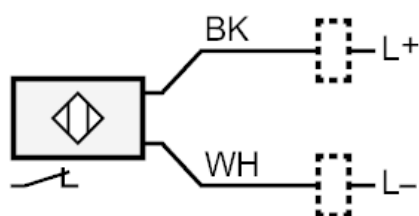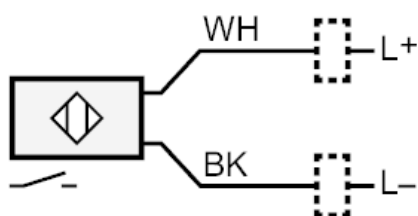

BK = Ledarfärger :
 WH = svart
 vit