


Induktiv givare

IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: II0294

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

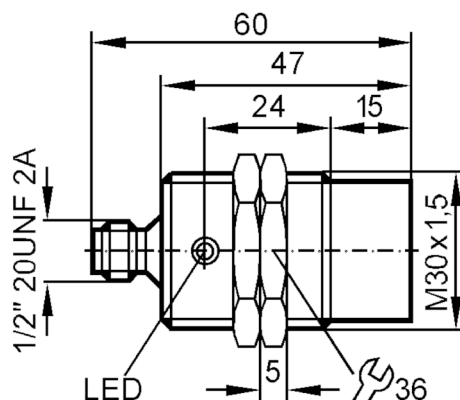

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...250 AC
Strömförbrukning [mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Skyddsklass	I
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	8,5
Minsta lastström [mA]	5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	100; (150 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25
Kortslutningsskyddad	nej



Induktiv givare

IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

Överlastskydd	nej
---------------	-----

Område

Avkänningsavstånd [mm]	15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	15 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...12,1

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M30 x 1,5
Gångbeteckning	M30 x 1,5
Material	Mässing förnicklad; PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C





Induktiv givare

IIB2015-BBOW/SL/LS-100AK

Anslutning

