


Induktiv givare

IIB2015-ABOW/10M/PH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: II0227

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

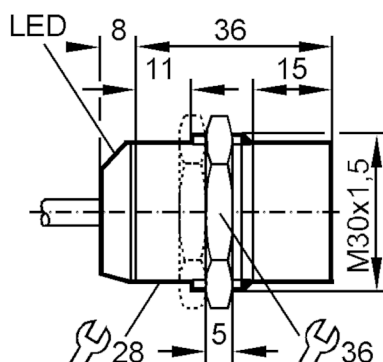

Produktegenskaper

Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Kapsling	gäingat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Elektriska data

Frekvens AC [Hz]	47...63
Anslutningsspänning [V]	20...250 AC
Strömförbrukning [mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	8,5
Minsta lastström [mA]	5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	100; (150 (...50 °C))
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	25



Induktiv givare

IIB2015-ABOW/10M/PH

Kortslutningsskyddad		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	15 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...12,1
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling		gängat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		PBT; Gängat hölje: Mässing belagd med vitbrons
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal




Induktiv givare

IIB2015-ABOW/10M/PH

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

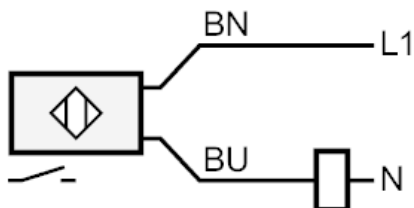

BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå