


Induktiv givare

IIA3015-APKG/BS-301-APO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IIS209

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

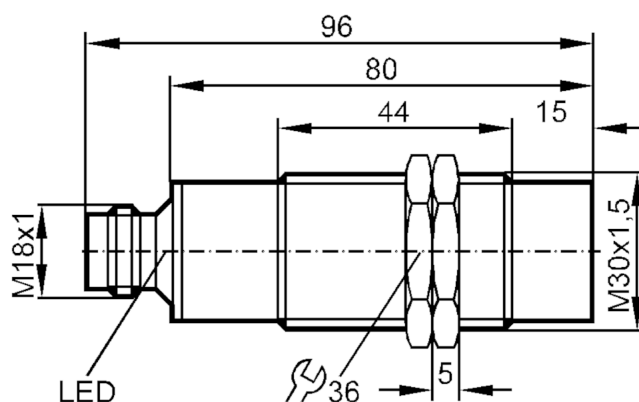

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Kapsling	gäingat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	200
Kortslutningsskyddad	ja



Induktiv givare

IIA3015-APKG/BS-301-APO

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd		[mm]	15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr		[mm]	15 ± 10 %
Arbetsavstånd		[mm]	0...12,1
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres		[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt		[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Kapsling		gängat utförande	
Montering		ej inbyggbar	
Mått		[mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning		M30 x 1,5	
Material		Mässing förnicklad; CO-PC	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt			
Anslutning: 1 x M18; kodning: A			
			



Induktiv givare

IIA3015-APKG/BS-301-APO

Anslutning

