


IIA3010-BPKG/Sonderstecker

Alternativartiklar: II5447 + E11504 eller II5256 + E11504

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

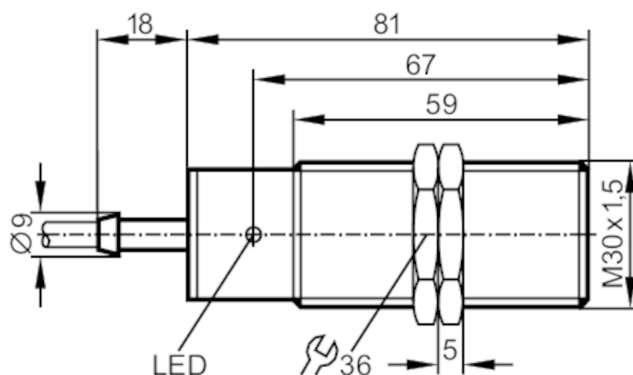

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	10
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	5; (24 V)
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Avkänningsavstånd	[mm]	10
Verkligt avkänningsavstånd, S_r	[mm]	$10 \pm 10 \%$
Arbetsavstånd	[mm]	0...8,1



Induktiv givare

IIA3010-BPKG/Sonderstecker

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67	
Mekaniska data		
Kapsling	gängat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	kapsling: Mässing förnicklad; sensorytan: PBT	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		



Anslutning

