


Induktiv givare

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

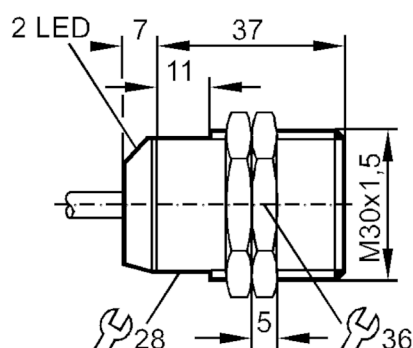

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	12
Kapsling	gäingat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
----------------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej



Induktiv givare

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Överlastskydd	nej	
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	12
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	12 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...9,7
Utökat avkänningsavstånd	ja	
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	Klass B
	EN 55011	
Mekaniska data		
Kapsling	gångat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	Mässing belagd med vitbrons; PBT	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Inställningshjälp	1 x LED, grön
Optisk inställningshjälp	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	

I15825



Induktiv givare

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m; 2 x 0,34 mm²

Anslutning



BK =

Ledarfärger :
svart