




Induktiv givare

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

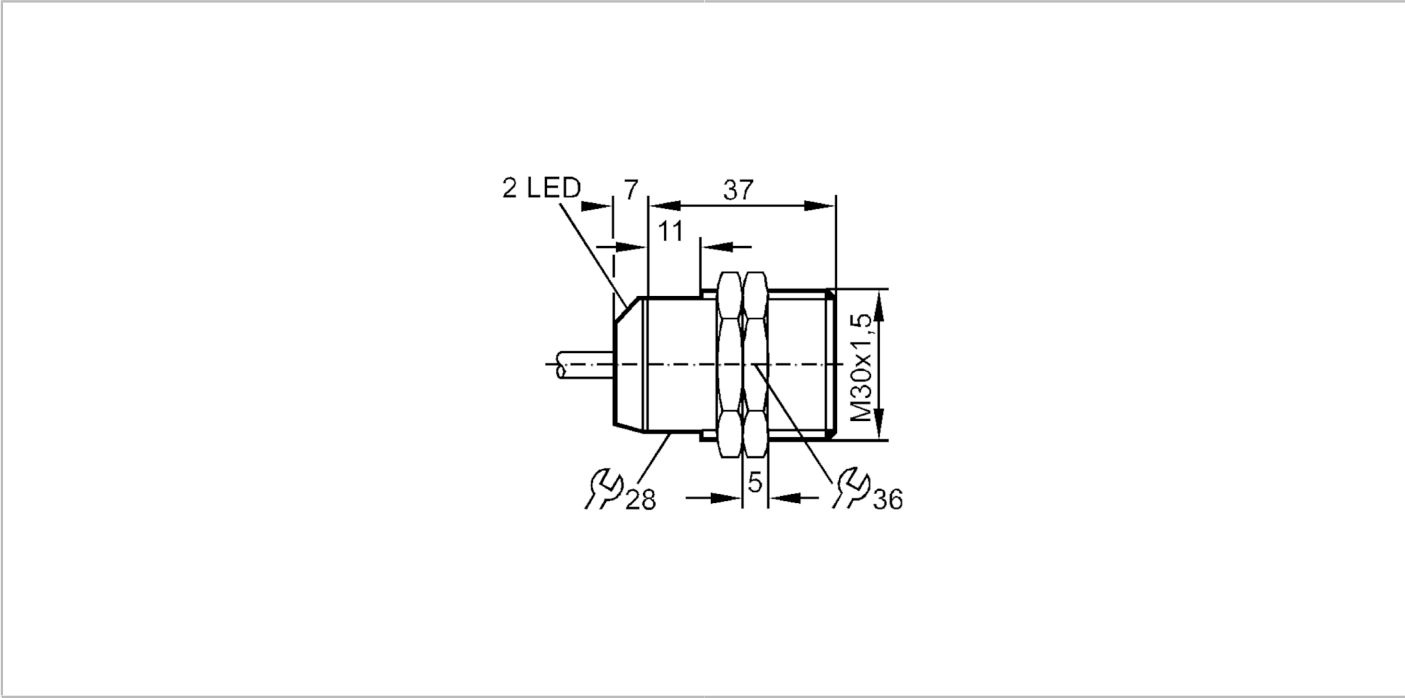

Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	22
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M30 x 1,5
Applikation		
Speciella egenskaper		Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		nej
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP/NPN
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	5
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningsskyddad		nej



Induktiv givare

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Överlastskydd	nej	
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	22
Arbetsavstånd	[mm]	0...17,6
Utökat avkänningsavstånd	ja	
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling	gångat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	Mässing belagd med vitbrons; PC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Inställningshjälp	1 x LED, grön
Optisk inställningshjälp	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	




Induktiv givare

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Elektrisk anslutning

kabel: 3 m, PVC; för robotar och kabelkedjor; 2 x 0,3 mm²

Anslutning

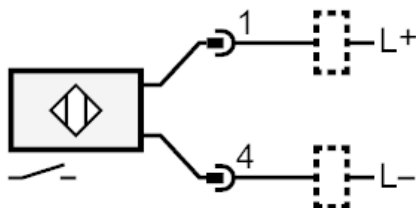

BK =

Ledarfärger :
svart