


Induktiv givare

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

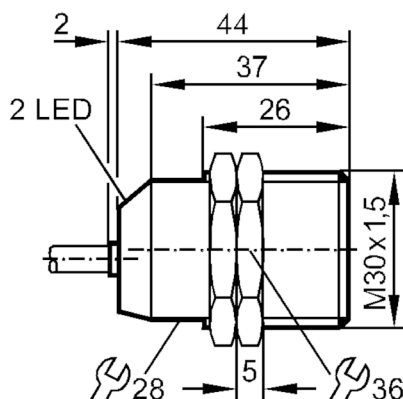

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	12
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp; nonstick-beläggning
----------------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej



Induktiv givare

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Överlastskydd	nej
---------------	-----

Område

Avkänningsavstånd [mm]	12
Arbetsavstånd [mm]	0...9,7
Utökat avkänningsavstånd	ja

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	3...15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning	M30 x 1,5
Material	sensorytan: PBT nonstick-beläggning; Mässing nonstick-beläggning; ändhylsa: PC

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	Inställningshjälp	1 x LED, grön
Optisk inställningshjälp		ja

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,5 m, PVC; strålbehandlad; 2 x 0,5 mm²

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



II5845



Induktiv givare

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Anslutning

