


Induktiv givare

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

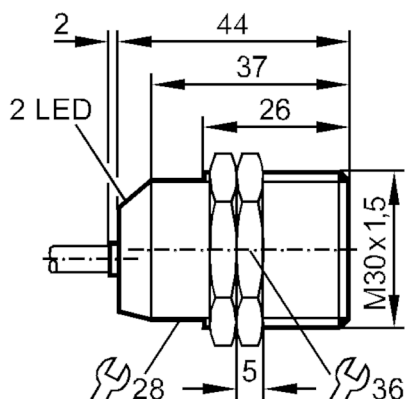

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	12
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
----------------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5,5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej



Induktiv givare

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Överlastskydd	nej	
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	12
Arbetsavstånd	[mm]	0...9,7
Utökat avkänningsavstånd	ja	
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Kapsling	gångat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	kapsling: Mässing PTFE coated; sensorytan: PTFE; ändhylsa: PC	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön
	Inställningshjälp	1 x LED, röd
Optisk inställningshjälp	ja	
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,3 m, PVC; strålbehandlad; 2 x 0,5 mm²		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		



II5874



Induktiv givare

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Anslutning

