


Induktiv givare

IIK3022-BPKG/0,31M

RT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

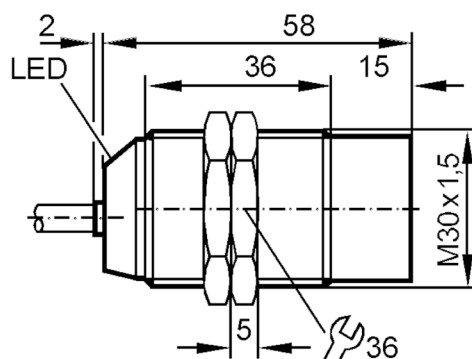

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	22
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 15
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	22
------------------------	----



Induktiv givare

IIK3022-BPKG/0,31M

RT

Verkligt avkänningsavstånd, [mm]	22 ± 10 %
Sr	
Arbetsavstånd [mm]	0...17,6

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning	M30 x 1,5
Material	Mässing belagd med vitbrons; PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------



Induktiv givare


IIK3022-BPKG/0,31M

RT

Elektrisk anslutning

kabel: 0,31 m, PUR; 3 x 0,75 mm²

Anslutning

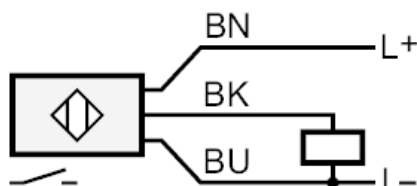

BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart