


Induktiv analog givare med IO-Link

IIK4010A2PKG/IO/US

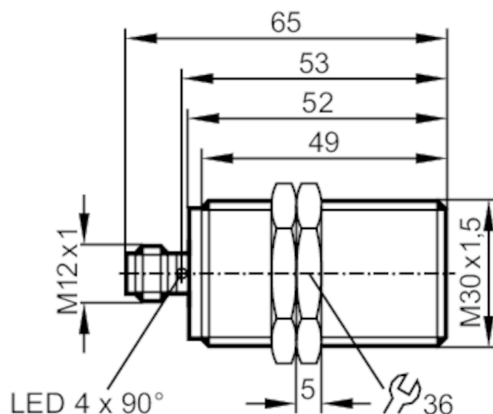

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN; (parametriserbar)
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Kommunikationsinterface	IO-Link
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 65

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	15...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN; (parametriserbar)
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	300
Analog spänningsutgång [V]	0...10; (linjär; lutning: 1,111 V/mm; för frontalt närmande och för flagga av stål (St37): 30 x 30 x 1 mm)
Minsta lastmotstånd [Ω]	2000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Mätområde [mm]	1...10
Kopplingspunkt IO-Link [mm]	1,88...9,35

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,8 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4
Hysteres [% av Sr]	3...15



Inductiv analog givare med IO-Link

IIK4010A2PKG/IO/US

Notera hysteresen	parametriserbar
Linjäritetsfel för analogutgång [%]	± 1 ; (av slutvärdet för mätområdet)
Repeterbarhet analogutgång [%]	± 1 ; (av slutvärdet för mätområdet)
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW]	$\pm 0,15$
Temperaturdrift	± 5 %; (av slutvärdet för mätområdet)

Reaktionstider

Reaktionstid [ms]	< 10
-------------------	------

Gränssnitt

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Typ av transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI-standard	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel	
SIO-läge	ja	
Nödvändig masterporttyp	A	
Min. processcykeltid [ms]	3,2	
IO-Link processdata (cyklisk)	Funktion	bitlängd
	processvärde	16
	enhetsstatus	4
	binär kopplingsinformation	2
IO-Link funktioner (acyklisk)	räknare för kopplingscykler; påslagscykelräknare; räknare för driftstimmar; interntemperatur; användarspecifik markering	
Understödda DeviceIDs	Drift typ	DeviceID
	default	1206
Hänvisning	För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"	

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
Vibrationstålighet	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling	EN 60068-2-14 Na	TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 cykler
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	222	
Embedded mjukvara inkluderad	ja	



Inductiv analog givare med IO-Link

IIK4010A2PKG/IO/US

UL godkännande	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Godkännandenummer UL	A024
	Filnummer UL	E174191

Mekaniska data

Vikt	[g]	151
Kapsling		gångat utförande
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Gångbeteckning		M30 x 1,5
Material		kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons
Åtdragningsmoment	[Nm]	50

Displayer / manöverelement

Display	flaggan i mätområdet	4 x LED, gul lyser
	flaggan utanför mätområdet	4 x LED, gul blinkar

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A




II5917



Inductiv analog givare med IO-Link

IIK4010A2PKG/IO/US

Anslutning

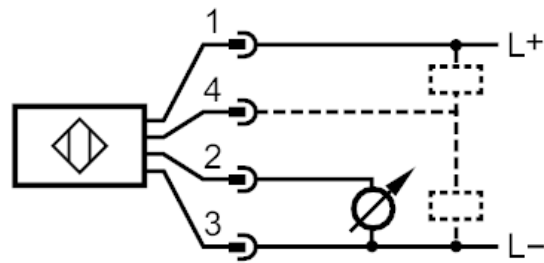

1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link