


Induktiv givare

IIB3015-BNOG/ 6m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

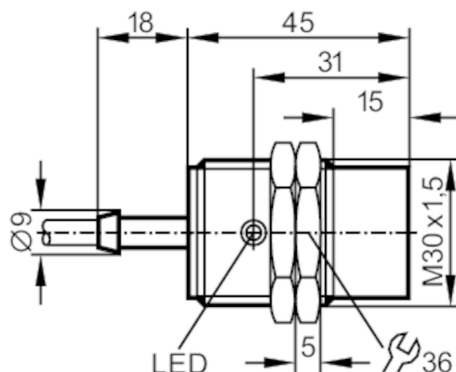

Produktgenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Kapsling	gängt utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 45

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	18...36 DC
Strömförbrukning [mA]	7; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	15 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...12,1

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	-10...10



Induktiv givare

IIB3015-BNOG/ 6m

[% av Sr]

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...80

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Kapsling gängat utförande

Montering ej inbyggbar

Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 45

Gängbeteckning M30 x 1,5

Material Mässing förnicklad; PBT

Displayer / manöverelement

Display Utgångsstatus 1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar låsmuttrar: 2


Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning

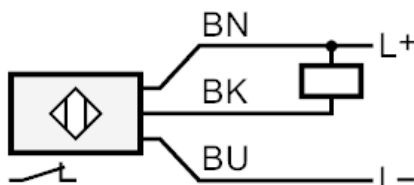

BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart