


Induktiv givare

KIT, II5742 + W94005

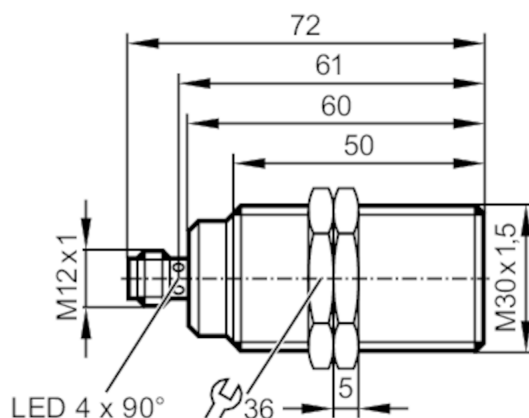

Produkttegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Kapsling	gängtat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 72

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd
----------------------	--------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	15; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	15
Arbetsavstånd [mm]	0...12,1
Utökat avkänningsavstånd	ja

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
-------------------	---



Induktiv givare

KIT, II5742 + W94005

Hysteres	[% av Sr]	1...15
----------	-----------	--------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Vikt	[g]	362,874
------	-----	---------

Kapsling	gångat utförande
----------	------------------

Montering	inbyggbar
-----------	-----------

Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 72
------	------	--------------------

Gångbeteckning	M30 x 1,5
----------------	-----------

Material	Mässing belagd med vitbrons; PBT färglös
----------	--

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, gul
---------	---------------	------------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Honkontakt: 1, W94005

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

