


IN5412



Induktiv givare

INV3004DBPKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

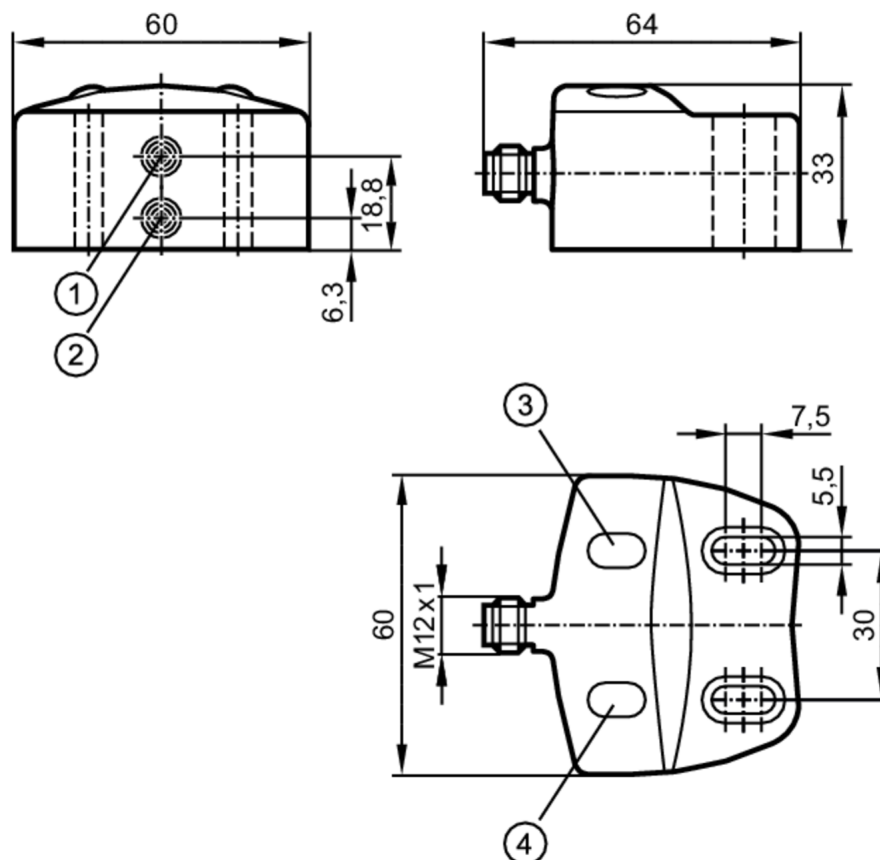

- 1 givare 1
- 2 givare 2
- 3 LED OUT 1
- 4 LED OUT 2



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	2 x slutande
Avkänningsavstånd [mm]	4
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	33 x 60 x 64

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (; enligt PELV)
Strömförbrukning [mA]	15; (maximalt en utgång är aktiverad)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	2 x slutande

IN5412



Induktiv givare

INV3004DBPKG/US

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	500
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...3,25

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	33 x 60 x 64
Material		kapsling: PA; skruvar: rostfritt stål; bricka: rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	packningar: 2
	cylinderskruvar: 2 x M5 x 18

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



IN5412



Induktiv givare

INV3004DBPKG/US

Anslutning

