



Induktiv givare

IN-2004-ARKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IN5281
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

1 Hål för montering
2 gängad hylsa M3 Djup 5,8 mm


Produktgenskaper		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Kapsling		rektangulär
Mått	[mm]	40 x 12 x 26
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	4
Minsta lastström	[mA]	5
Max. läckström	[mA]	1 (36 V)
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2000; (endast för montering på en fast metallplatta eller kylplatta: 150 x 50 x 2 mm Periodiskt återkommande funktion med en max. tillslagstid av belastningsströmmen på 4 s. Efter det måste en min. frånslagstid av belastningsströmmen på 2 s hållas.)
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	70
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	4 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...3,25



Induktiv givare

IN-2004-ARKG

Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,9 / Mässing: 0,8 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4	
Hysteres	[% av Sr]	3...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67	
Mekaniska data		
Kapsling	rektangulär	
Montering	ej inbyggbar	
Mått	[mm]	40 x 12 x 26
Material	PBT	
Hål för montering		
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 0,5
Gängad hylsa		
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 1,2; (när mässingsbussningen är i kontakt med motspänningsytan)
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm²		
Anslutning		

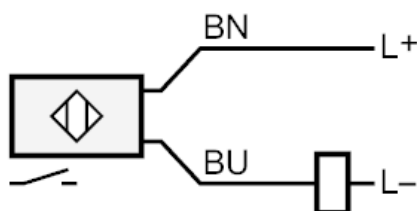

BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå