


Induktiv givare

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

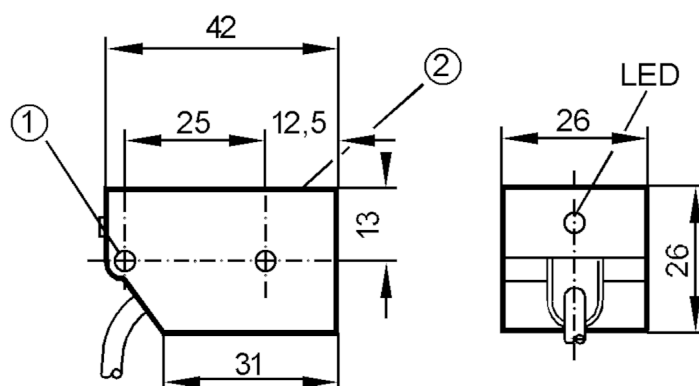

- 1 monteringshål M4 förstärkt
2 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	10
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	26 x 26 x 42

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,5
Minsta lastström [mA]	2
Max. läckström [mA]	0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja



Induktiv givare

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd		[mm]	10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr		[mm]	10 ± 10 %
Arbetsavstånd		[mm]	0...8,1
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres		[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt		[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Hölje		rektangulär	
Sensorytan		sida	
Montering		inbyggbar	
Mått		[mm]	26 x 26 x 42
Material		PBT	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, röd
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	




Induktiv givare

IOC2010-ARKG/6M/PUR/LATERAL

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Anslutning

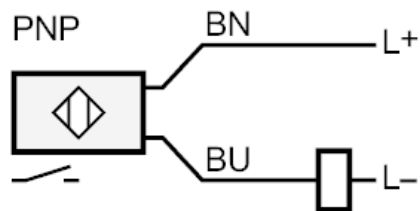

BN = Ledarfärger :
 brun
BU = blå