


Induktiv givare

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

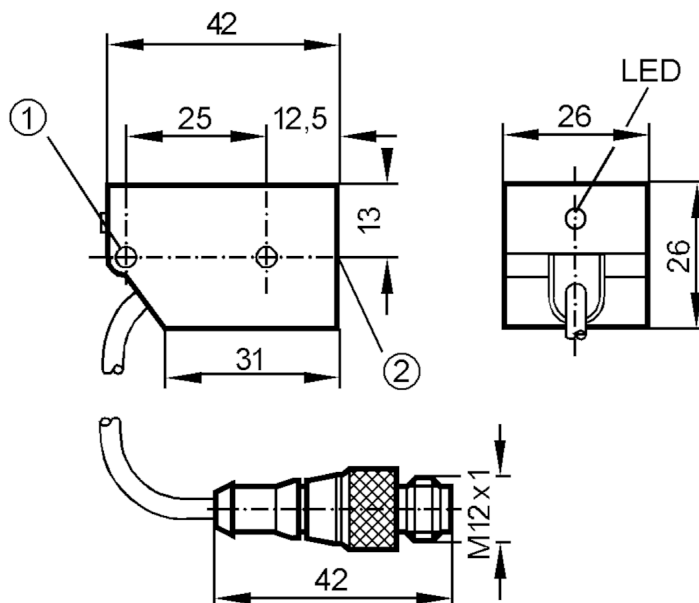

- 1 monteringshål M4 förstärkt
2 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	10
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	26 x 26 x 42

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,5
Minsta lastström [mA]	2
Max. läckström [mA]	0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	250
Kortslutningsskyddad	ja



Induktiv givare

IOC2010-BRKG/0,80M/US/FRONT

Typ av kortslutningssskydd	pulserande	
Överlastskydd	ja	
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	10 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...8,1
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres	[% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	rektangulär	
Sensorytan	front	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	26 x 26 x 42
Material	PBT	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,8 m, PUR		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		
		



Induktiv givare

IOC2010-BRKG/0,80M/US/Front

Anslutning

