




Induktiv givare

ITB31,5-BPKG/V2A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IT5036

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	1,5
Kapsling	cylindrisk
Mått [mm]	Ø 6,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 9,5
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	1,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Induktiv givare

ITB31,5-BPKG/V2A

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	1,5
Verkligt avkänningsavstånd, Sr	[mm]	1,5 ± 10 %
Arbetsavstånd	[mm]	0...1,2
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,25
Hysteres	[% av Sr]	1...10
Tolerans, kopplingspunkt	[% av Sr]	-10...10
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Vikt	[g]	56,6
Kapsling		cylindrisk
Montering		inbyggbar
Mått	[mm]	Ø 6,5
Material		rostfritt stål (1.4305 / 303); PA 12-GF30
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringsklämmor: 1
Anmärkning		
Förpackning		1 antal




Induktiv givare

ITB31,5-BPKG/V2A

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; högflexibel; 3 x 0,25 mm²

Anslutning

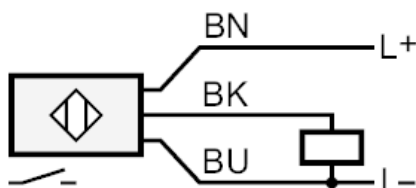

BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
BK =	blå
	svart